


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm: Màn hình LED VIETKING P2 indoor full color

Model : VIETKING P2 INDOOR

MODULES INDOOR LED DISPLAY

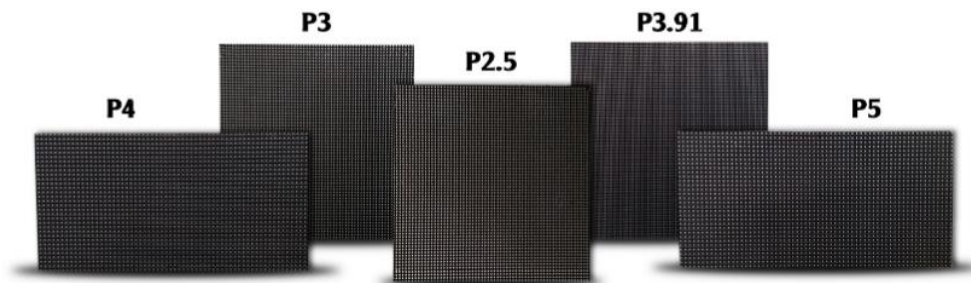



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VUA VIỆT

VIETKING
Led display screen
www.vietking.com

ĐC: 329 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP.HCM - VP: 660 Đường 3/2, P. 14, Quận 10, TP.HCM
Xưởng sản xuất : 286 Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM
MST: 0309589694 / Tel: (028) 66 787897 - 0909273797 / Fax: (028) 7309.3797

Model: VIETKING P2 INDOOR


Origin: Vietnam

Year: 2022

1. Đặc tính module:

- Lắp ráp theo cả 2 hướng ngang và dọc cho màn hình các hình dạng khác nhau;
- Đèn Led độ sáng cao và làm bằng nhựa chất lượng tốt
- Tỷ lệ tương phản cao, hiệu ứng hiển thị nổi bật
- Trọng lượng nhẹ, dễ lắp ráp và tháo dỡ

2. Hình ảnh (tham khảo)

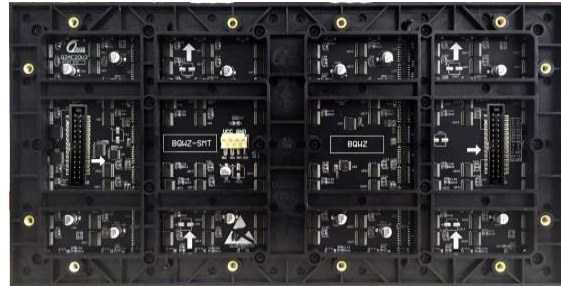

 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VUA VIỆT <small>ĐC: 329 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP.HCM - VP: 660 Đường 3/2, P. 14, Quận 10, TP.HCM Xưởng sản xuất : 286 Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM MST: 0309589694 / Tel: (028) 66 787897- 0909273797 / Fax: (028) 7309.3797 www.vietking.com</small>	Model:	VIETKING P2 INDOOR
	Origin:	Vietnam
	Year:	2022

3. Thông số chi tiết

Module	Model	VIETKING P2 indoor	Mật độ điểm ảnh	250,000dots/m ²
	Khoảng cách điểm ảnh	2 mm	Kích thước module	320*160mm
	Cấu hình điểm ảnh	SMD1515 (1R1G1B 3 in 1)	Độ phân giải	160*80=12800pixels
Màn hình	Độ sáng	≥600cd/m ²	Hình thức lắp đặt	Cố định
	Độ sáng đồng nhất	>95%	Mức độ bảo vệ	Mặt trước IP40/Mặt sau IP20
	Tỷ lệ điểm lỗi	<0.0001	Điện áp đầu vào	4.2~5VDC
	Khoảng cách nhìn tối ưu	≥2m	Thang xám	14-16 bits/16384 ³ màu sắc
	Góc nhìn	Ngang 160±10° Dọc 140±10°	Tần số khung ảnh	60Hz
	Công suất tiêu thụ	Max 530W/m ² . TB 292W/m ²	Tần số quét	1/40S
	Tần số làm tươi	≥3840Hz	Điều khiển độ sáng	255 mức điều chỉnh của mỗi màu (R /G / B)
	Nhiệt độ vận hành	-25 ⁰ C ~ +45 ⁰ C Độ ẩm: 10-80%RH	Tuổi thọ	≥100,000 giờ
	Chứng chỉ	CE, RoHS, FC, ISO9001, ISO27001, ISO45001, AC1600, IEC62368		
	Card nhận/card phát	LINSN RV908M32/ LINSN TS802	Nguồn 5V60A	CZCL A-300AA-5
Hệ khung	- Hệ thống khung sắt cố định trên tường, khung màn hình led áp dụng công nghệ Laser Fiber, cắt dập theo tiêu chuẩn Nhật Bản, độ chính xác kĩ thuật cao. Viên ốp Alu (tùy chọn).			