

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Tên sản phẩm: Màn hình LED VIETKING P2 indoor full color

Model : PI 2

Hãng sản xuất: VIETKING

Xuất xứ: Việt Nam

MODULES INDOOR LED DISPLAY

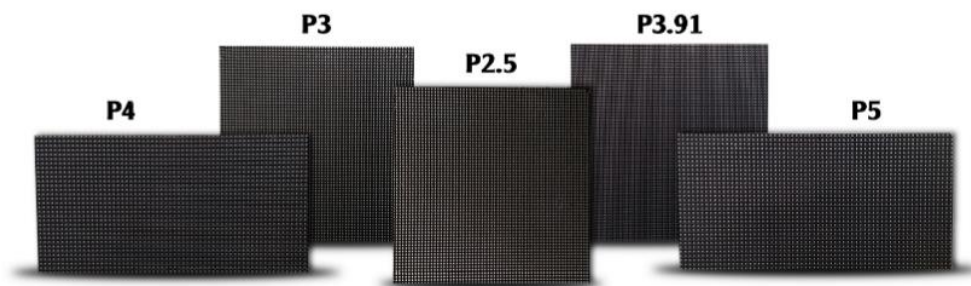



VIETKING
Led display screen
www.vietkingps.com

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA VIỆT

Địa chỉ: 286 Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Tel: (028) 66 787897 - 0909273797

Website: www.manhinhled.com.vn

Model: PI 2

Xuất xứ: Việt Nam

Năm sản xuất: 2023



1. Đặc tính module:

- Lắp ráp theo cả 2 hướng ngang và dọc cho màn hình các hình dạng khác nhau;
- Đèn Led độ sáng cao và làm bằng nhựa chất lượng tốt
- Tỷ lệ tương phản cao, hiệu ứng hiển thị nổi bật
- Trọng lượng nhẹ, dễ lắp ráp và tháo dỡ

2. Các chứng chỉ:

ISO9001:2015 (Hệ thống quản lý chất lượng), ISO27001:2013 (Hệ thống quản lý an toàn thông tin), ISO45001:2018 (Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp), ISO14001:2015 (Hệ thống quản lý môi trường), CE LVD, CE EMC, RoHS, FC, giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn của Trung tâm đo lường chất lượng 3 (IEC 62368), Giấy chứng nhận lưu mẫu đối chứng chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu (AC1600:2020), Chứng nhận xuất xưởng.

3. Hình ảnh (tham khảo)

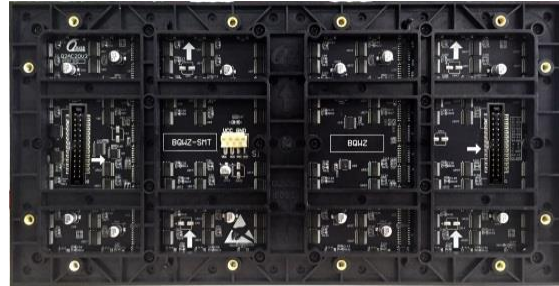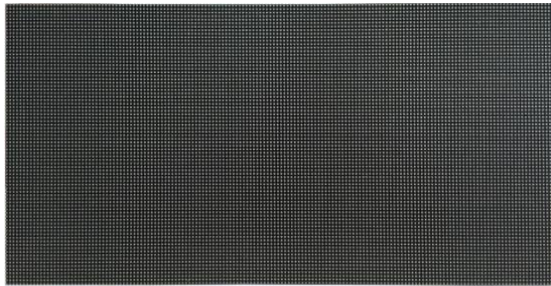

 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA VIỆT Địa chỉ: 286 Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM Tel: (028) 66 787897 - 0909273797 Website: www.manhinhled.com.vn www.vietking.com	Model:	PI 2
	Xuất xứ:	Việt Nam
	Năm sản xuất:	2023

3. Thông số chi tiết

Module	Model	PI 2	Mật độ điểm ảnh	250,000pixels/m ²
	Khoảng cách điểm ảnh	2mm	Kích thước module	320mm*160mm
	Chip Led	SMD1515	Độ phân giải	160*80=12800 Pixels
	Cấu hình điểm ảnh	1R1G1B 3 in 1	Điện áp làm việc (DC)	5V
	Giao diện	HUB75	Phương thức quét	1/40S
Màn hình	Độ sáng	≥600cd/m ²	Góc nhìn ngang	160°
	Điều chỉnh độ sáng	256 level	Góc nhìn dọc	160°
	Điểm không điều khiển được	<0.0001	Công suất tiêu thụ tối đa	≤500 W/m ²
	Khoảng cách nhìn tối ưu	≥2m	Công suất tiêu thụ trung bình	167 W/m ²
	Thang xám	14-16bits (RGB each)	Số màu hiển thị	Tối thiểu ≥16.7 triệu màu Tối đa ≤281 nghìn tỷ màu
	Tần số khung ảnh	60Hz	Môi trường hoạt động	Trong nhà
	Điện áp làm việc	AC220V/50Hz~60Hz	Tần số làm tươi	≥3840 Hz
	Tiêu chuẩn bảo vệ	IP43, chống ẩm ngưng tụ	MTBF	≥10,000 giờ
	Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ +60°C Độ ẩm: 10-90%RH	Tuổi thọ bóng Led	≥100,000 giờ
Hệ khung	Hệ khung sắt lắp đặt	<ul style="list-style-type: none"> - Khung bao sắt hộp mạ kẽm 3x6 dày 1.2mm. - Gia cố thanh gối màn hình. - Màn hình full viền. 		